Rozdzielnica światłowodowa zewnętrzna

Słupek FTTH
1400/460/210

Opis

Rozdzielnica światłowodowa zewnętrzna 1400/460/210 przystosowana do montażu na zewnątrz. Idealna przy budowie sieci FTTX. Całość składa się z dwóch części - dolna stanowi postument służący do wkopania w ziemię o wysokości 760mm oraz górna - posiadająca wewnątrz demontowalny, uchylny moduł umożliwiający zamontowanie tacki spawów swiatłowodowych, organzier kabli, uchwyt wprowadzający peszel (rurę ochwonną fi37).

Moduł posiada pole komutacyjne o pojemności 72J (36 otworów pod adaptery SC Duplex). W przegrodzie modułu znajduje się również miejsce pod złącza centrujące 3x Simplex. Moduł mocowany w korpusie za pomocą magnesu neodymowego. Pod modułem znajduje się wydzielone miejsce pod zapas kabla. Dodatkowo mozliwość montażu splittera PLC. Pokrywy modułu z łatwością można zdemontować dzieki blokadom zatrzaskowym.

Drzwiczki wraz klamką zabezpiecozne zostały dodatkową uszelką uniemożliwiającą przedostanie się wilgoci.

Całość korupusu łącznie z częścią wkopywaną w ziemię wykonana z aluminium co decyduje o odporności na korozję oraz niewielkiej wadze - zaledwie 11kg.

25 lat GWARANCJI!

Specyfikacja techniczna

Wysokość:	**1400mm**
Szerokość:	**460mm**
Głębokość:	**210mm**
Waga:	**11,30kg**
Materiał:	**aluminium malowane proszkowo w kolorze RAL 7035**
Uchwyt mocowania peszelu fi37:	**2szt**
Organizer kabli:	**12szt plastikowe + 6szt aluminiowe**
Klamka z zamkiem bębenkowym:	**1szt**
EAN-Code:	**5902537380370**

Cyberteam Sp. z o.o.
ul. Strefowa 8,
22-400 Zamość
E-mail: cyberteam@cyberteam.pl
www.cyberteam.pl

Rozdzielnica światłowodowa zewnętrzna

Słupek FTTH 1400/460/210

5 Magnez neodymowy stabilizuje zamkniętą szufladę

3 Uchwyt fi 37 mocowanie peszla

6 Daszek profilowany ze spadkiem

4 Ramiona stelaża na zapas rurek i kabli

2 Zdejmowana pokrywa szuflady przełącznicy

1 Zdejmowany panel czołowy szuflady przełącznicy

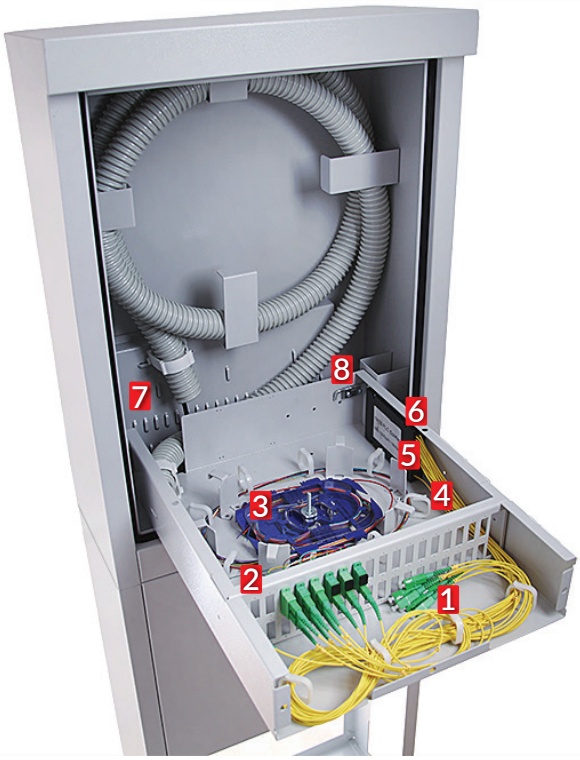

8 Zawias sprężynowy umożliwia wyjęcie szuflady ze słupka do spawania

6 Mocowanie splittera ABS Box za pomocą wkrętów

5 6x organizer metalowy na tuby i pigtaile

4 12x organizer plastikowy na tuby i pigtaile

1 4x organizery na kable od splitera i patchcor-du

7 Płyta montażowa na rurki i kable

3 Mocowanie tacek spawów na śrubie

2 Wyjmowalny panel na adaptery 36xSC Duplex i 3xSC Simplex

cyberteam®

Cyberteam Sp. z o.o.
ul. Strefowa 8,
22-400 Zamość

E-mail: cyberteam@cyberteam.pl
www.cyberteam.pl