

AERO DROP

G.657A2



Zastosowanie


- KABEL PRZEZNACZONY DO INSTALACJI FTTH
- KABEL NAPOWIERZNY-ZEWNETRZNY

Cechy

- CIENKI I LEKKI
- ELASTYCZNY I MAŁY PROMIEN GIECIA
- WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ
- ŁATWA INSTALACJA ORAZ ZAKOŃCZENIE KABLA

Konstrukcja

- 1 POLIURETAN PU POWŁOKA
- 2 WŁÓKNA ARAMIDOWE
- 3 CENTRALNA TUBA
- 4 WŁÓKNA JEDNOMODOWE

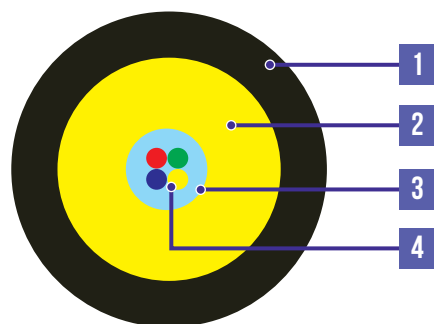

Właściwości kabla

Ilość włókien	1-12 G657.A2
Średnica kabla, mm	3 - 3,9
Waga kabla, kg/km	9
Siła naciągu, kN	0,8
Minimalny promień gięcia, mm	20 x długość kabla
Odporność na zgniatanie, N/100 mm	500
Temperatura pracy, °C	-40°C - +60°C
Temperatura magazynowania, °C	-40°C - +60°C
Temperatura instalacji, °C	0°C - +60°C
Ilość na bębnie, km	2