


Pigtail

LC/UPC SM 9/125 G.652D 1m

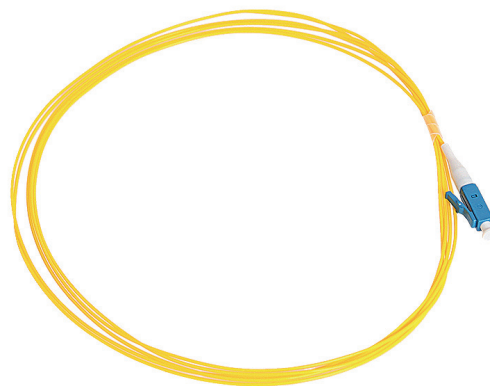

Pigtail światłowodowy jednomodowy ze złączem LC/UPC i długości 1m. Pigtail wykonany na włóknie Corning G.652D (SM2).

Pigtail światłowodowy LC/UPC G.652D 2m jest wykonany w płaszczu zewnętrznym 0.9mm typu easy strip. Pigtaile produkowane są zgodnie z obowiązującymi normami IEC, EIA / TIA oraz w standardzie Telcordia GR-326-CORE dzięki czemu z powodzeniem stosowane są w sieciach telekomunikacyjnych i dostępowych o dużych przepustowościach.

Pigtail z włóknem G.652D to najczęściej instalowany typ włókien zoptymalizowany dla transmisji fali o długości 1310nm, oraz dla transmisji fali o długości 1550nm.

Płaszcz pigtaila jest typu easy strip co umożliwia ściągnięcia płaszczka za pomocą jednej akcji od 100 - 150cm!

Rodzaj pigtaila	jednomodowy
Rodzaj złącza	LC/UPC
Typ włókna	G.652D
Długość	1 m
Minimalny promień zgięcia	30mm
Tłumienność losowa, średnie ILw-w śr=	<0.25dB
Reflektancja RL UPC	>50dB
Temperatura pracy	-40 - +85 °C
Średnica płaszczka zewnętrznego	0,9 mm