


Patchcord SC/APC-SC/UPC

przezroczysty GHOST 0,9mm G657B3 10m

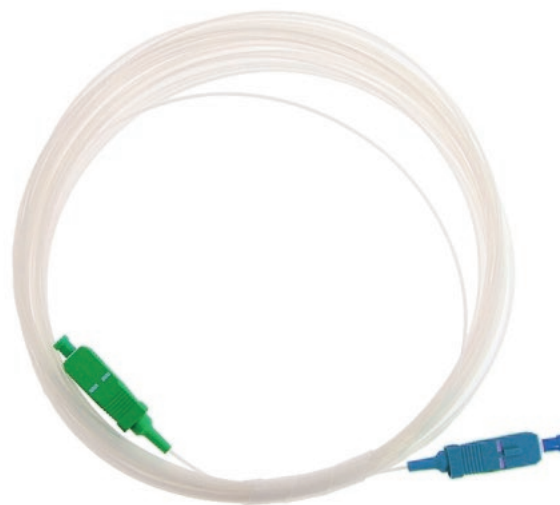

Patchcord SC/APC-SC/UPC przezroczysty 0,9mm G657B3 10m, który jest wykonany z włóknem G.657B3 z niewidoczną powłoką nylonu (0,9 mm) które jest używane do mocowania na ścianach za pomocą kleju termotopliwego, lub plastikowych klipsów

„Niewidzialne” patchcordsy abonenckie typu micro-DROP 0,9mm to idealne rozwiązanie do instalacji wewnętrznych światłowodowych FTTH w których zależy nam na bardzo estetycznym i nowoczesnym wyglądzie w istniejących biurach oraz jednostkach mieszkalnych. Kabel może być mocowany na ścianach oraz sufitach za pomocą specjalnych klipsów lub klejów, a po instalacji może zostać pomalowany razem ze ścianami. Dzięki takiemu rozwiązaniu kabel staje się praktycznie nie widzialny. Instalacja kabla micro-DROP z włóknem G.657.B3 jest bardzo szybka, łatwa i co najważniejsze bezpieczna dla parametrów transmisyjnych.

Rodzaj patchcorda	jednomodowy
Rodzaj włókna	G657.B3
Typ transmisji światłowodowej	simplex
Rodzaj złącz	SC/APC - SC/UPC
Długość	10 m
Tłumienność losowa, maksymalna ILw-w=	0.2 dB
Tłumienność losowa, średnie ILw-w śr=	0.15 dB
Reflektancja RL APC	>65 dB
Średnica płaszczka zewnętrznego	0,9mm (nylon)
Temperatura pracy	-40 ~ +85 °C